

**EN**

Hydraulic mandrel offering rotation in both direction.

**IT**

Il mandrino idraulico offre la possibilità di rotazione in entrambi i sensi.

**ES**

El husillo hidráulico ofrece la posibilidad de rotación en ambos sentidos.

**EN**


Robust frame fully welded on a metal base is the right basis for a reliable tyre changer. Less than 4 sqm installation area enable the tyre changer to be installed in tight workshops.

**IT**

Il telaio robusto completamente saldato, rende la struttura della macchina più rigida e pertanto adatto ad un lavoro intensivo. L'area di installazione richiesta è di meno di 4 mq, questo permette di installare lo smontagomme anche in officine strette.

**ES**

El bastidor fuerte está completamente soldado en la base de metal, característica que lo convierte en el soporte ideal para una desmontadora fiable. El área de instalación requerida es de menos de 4m<sup>2</sup>, esto permite instalar la desmontadora incluso en talleres angostos.

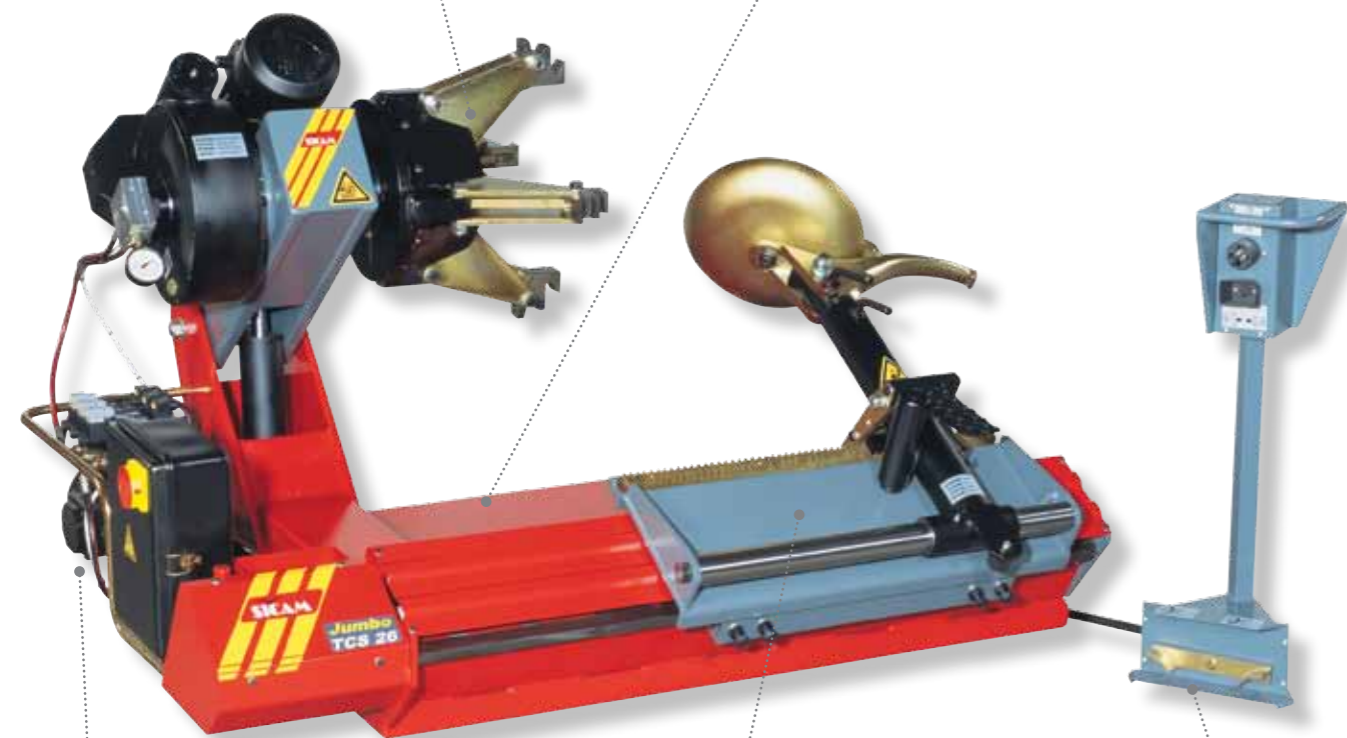**EN**

Hydraulic control unit with adjustable pressure.

**IT**

Centralina idraulica a pressione regolabile.

**ES**

Centralita hidráulica de presión regulable.

**EN**

Hydraulic translation movement of the trolley.

**IT**

Movimento idraulico di traslazione del carrello.

**ES**

Movimiento hidráulico de traslación del carro.

**EN**

Mobile remote control unit offers the best working position for the operator.

**IT**

L'unità mobile di comando a distanza permette una corretta posizione di lavoro per l'operatore.

**ES**

La unidad de mando móvil ofrece la mejor posición de trabajo para el operador.

**EN**

Four jaws hydraulic mandrel. Different locking positions up to 26"

**IT**

Mandrino idraulico a 4 griffe. Diverse posizioni di bloccaggio fino a 26"

**ES**

Husillo hidráulico de 4 ganchos. Distintas posiciones de bloqueo hasta 26"

**EN**

Fast locking system at the tool arm makes the change from bead braking to extraction finger much faster and secure. Up to 26.500 N (approx. 2.6 ton) bead breaking force disengage all difficult tyres.


**IT**

Il sistema di bloccaggio rapido nel braccio portattensile rende il passaggio dallo stallonatore all'estrazione con le dita molto più veloce e sicuro. La forza di stallonatura che raggiunge i 26,500 N (circa 2,6 ton) permette il rilascio di tutti gli pneumatici, anche di quelli più difficili.

**ES**

El sistema de bloqueo rápido en el brazo portaherramientas hace que el paso del destalonador a la extracción con los dedos sea mucho más veloz y seguro. La fuerza de destalonado que alcanza los 26,500 N (aproximadamente 2,6 t) permite la liberación de todos los neumáticos, incluso de aquellos más difíciles.

## Standard accessories / Standard / Estándar



PN: 1 695 300 094

- Heavy duty leve
- Leva resistente
- Palanca resistente



PN: 1 695 300 099

- Heavy duty pliers
- Pinza resistente
- Pinza resistente

## Optional accessories / Optional / Extras



PN: 1 695 400 139

- Plastic protection kit for 26" alloy rims
- Mandrino idraulico a 4 griffe. Diverse posizioni di bloccaggio fino a 26"
- Kit de protección de plástico para llantas de aleación de 26"



PN: 1 695 103 526

- Pneumatic bead depressor
- Pinza premi tallone
- Pinza presiona talón




PN: 1 695 300 102

- Tubeless roller
- Rullo Tubelless
- Rodillo tubeless




## JUMBO TCS 26

### Dimensions / Ingombro / Dimension

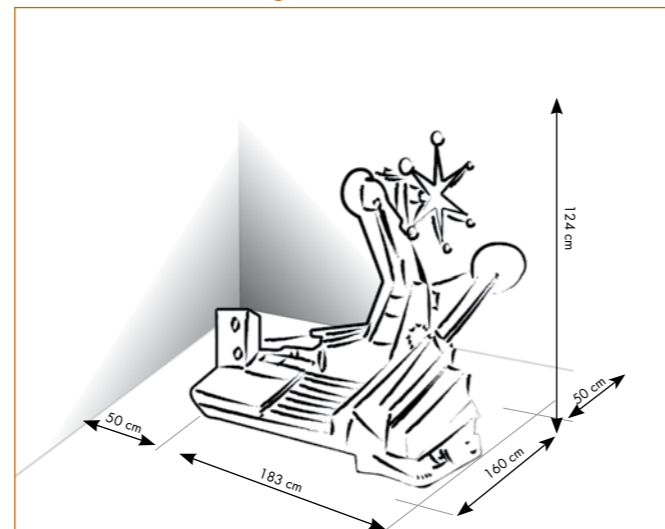

www.glabcorreggio.it

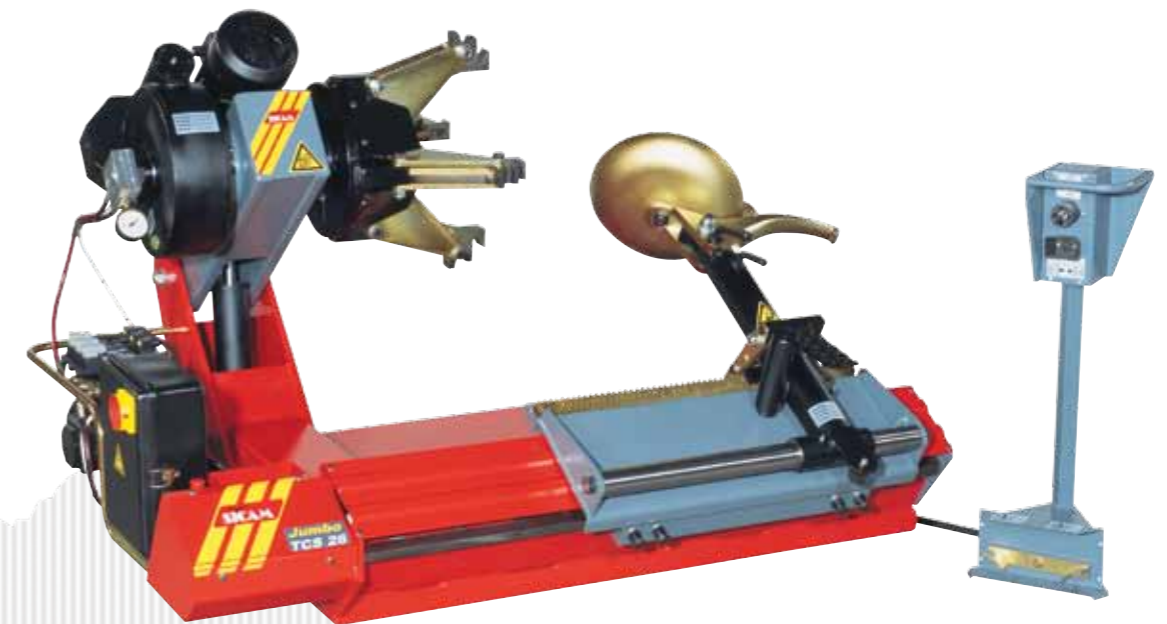

### Specifications / Dati tecnici / Datos Técnicos

|        |         |  |            |                |                    |                  |                    |
|--------|---------|--|------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|        |         |  |            |                |                    |                  |                    |
| TCS 26 | 575 Kg. | 230V 1ph 50-60 Hz<br>230/400V 3ph 50-60 Hz | 2hp<br>2hp | 6 rpm<br>6 rpm | 14"-26"<br>14"-26" | 795 mm<br>795 mm | 1600 mm<br>1600 mm |

### EN

Nowadays, servicing truck and bus tires demands robust, easy-to-use equipments for enabling the workshops to offer fast, secure and reliable work. The TCS 26 has been developed to cover these demand. Its 4 jaws hydraulic mandrel locks up easily and without further accessories 14" to 26" rims. A adjustable valve regulates the hydraulic pressure to avoid damaging the most sensible rims, while the mobile remote control offers all necessary flexibility for the operator to choose his best working position. Even the rotation of the wheel (clock-/anticlockwise) can be selected at the remote control, making the operation more secure and comfortable.

### IT

Oggi, la manutenzione degli pneumatici per autocarri e per autobus richiede attrezzature robuste e facili da usare, garantendo all'officina di offrire un lavoro rapido, sicuro e affidabile. Il TCS 26 è stato sviluppato per rispondere a queste richieste. Il suo mandrino a 4 griffe blocca facilmente cerchi da 14" a 26" senza l'ausilio di altri accessori. Una valvola regolabile controlla la pressione idraulica per evitare di danneggiare i cerchi più sensibili, mentre il unità di controllo mobile offre tutta la versatilità necessaria all'operatore per scegliere la migliore posizione di lavoro. Anche la rotazione della ruota (orario/antiorario) è selezionata attraverso l'unità di controllo mobile, rendendo l'operazione più semplice.

### ES

Hoy, el mantenimiento de los neumáticos para automóviles y autobuses requiere de equipos fuertes y fáciles de utilizar para permitir que el taller brinde un trabajo rápido, seguro y fiable. El TCS 26 se desarrolló para responder a estos requerimientos. El husillo de 4 ganchos se bloquea fácilmente y sin ningún otro accesorio en sus llantas de 14" a 26". Una válvula regulable controla la presión hidráulica para evitar dañar las llantas más sensibles mientras el mando a distancia móvil ofrece toda la flexibilidad necesaria para que el operador elija la mejor posición de trabajo. Además, la vuelta de la rueda (horaria/antihoraria) puede seleccionarse a través del mando a distancia para que la operación sea más segura y confortable.

