

EN

Self-centring with 2-speed clockwise/counterclockwise rotation (only 3ph version).

IT

Autocentrante con rotazione oraria/antioraria a 2 velocità (solo versione trifase).

ES

Autocentrante con rotación horario/anti-horario de 2 velocidades (solo versión trifásica).

EN

Sturdy frame fully welded on a metal base.

IT

Robusto telaio completamente saldato su base metallica.

ES

Bastidor robusto completamente soldado sobre base de metal.

**EN**

Hydraulic control unit with adjustable pressure.

IT

Centralina idraulica a pressione regolabile.

ES

Centralita hidráulica de presión regulable.

EN

Trolley with hydraulic movement. ANW MAXY with double simultaneous movement.

IT

Carrello con movimento idraulico. ANW MAXY con doppio movimento simultaneo.

ES

Carro con movimiento hidráulico. ANW MAXY con doble movimiento simultáneo.

EN

Remote mobile control unit with cable.


IT

Unità mobile di comando a distanza con cavo.

ES

Unidad móvil de mando a distancia con cable.

Standard accessories / Standard / Estándar



PN: 1 695 300094


- Jumbo lever
- Leva de Jumbo
- Palanca de Jumbo



PN: 1 695 300099

- Pliers
- Pinza
- Pinza

Optional accessories / Optional / Extras



PN: 1 695 301 782

- Connections for thick rims
- Attacchi zavorrati
- Acoplamiento para llantas lastradas



PN: 1 695 301 711

- Guard for alloy rims
- Protezione cerchi in lega
- Protección para llantas de aleación



PN: 1 695 301 710

- 56" extensions
- Prolunga 56"
- prolongación 56"



PN: 1 695 301 712

- Caterpillar adapters
- Adattatori per caterpillar
- Adaptadores caterpillar



PN: 1 695 300 102

- Tubeless roll unit
- Rullo Tubelless
- Grupo rodillo por tubeless




PN: 1 695 301 010

- Adapters for central hole diam. 80
- Adattatori per foro centrale. 80
- Adaptadores para agujero central diám. 80



PN: 1 695 103 526

- SPT 9 (bead presser)
- SPT 9 (SICAM premi tallone)
- SPT 9 (presión de talón)

**EN**


4-jaw hydraulic mandrel which can pick up wheel in various ways. Locks up to 56".

IT

Mandrino idraulico a 4 griffe con diverse possibilità di presa. Blocca fino a 56" utilizzando le apposite prolunghie.

ES


Mandril hidráulico de 4 ganchos con distintas posibilidades de toma. Bloqueo de hasta 56".

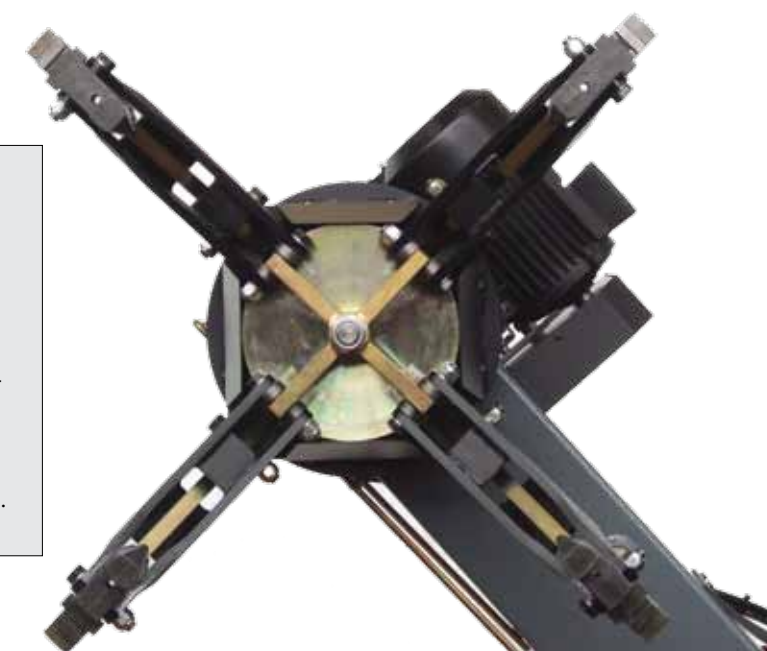



JUMBO TCS 52 NW – 52 ANW MAXY


Dimension / Ingombro / Dimension

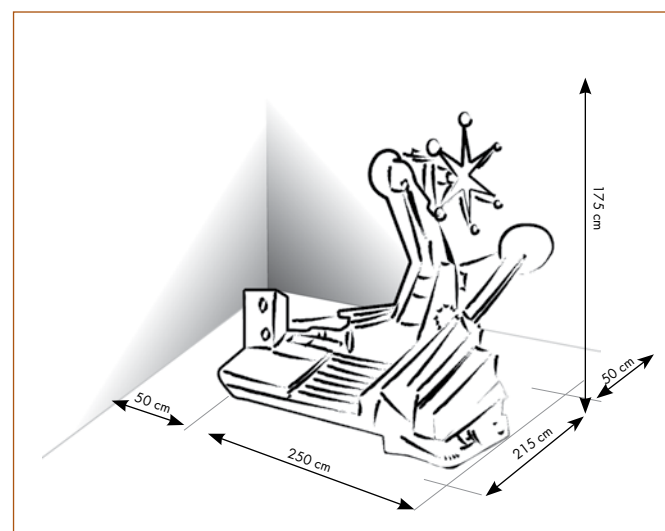

www.glabcorreggio.it

Specification / Dati tecnici / Datos Técnicos

			
TCS 52 NW - 52 ANW MAXY	230V 1ph 50-60Hz 230-400V 3 ph 50-60Hz	3-4 hp	1v – 4.5 rpm 2v-9 rpm

					
TCS 52 NW	882 Kg.	14"-40"	14"-56"	1150	2300
TCS 52 ANW MAXY	947 Kg.	14"-40"	14"-56"	1300	2300



EN

Jumbo TCS 52 NW it is electro-hydraulic tyre changer with automated trolley from 14" to 56" wheels with drop centre, tubeless, ring and bead wire rims. The trolley is moved is using the mobile unit. Indicated for the wheels of trucks and agricultural, earth-moving and industrial machines.
In the Jumbo TCS 52 ANW MAXI the translational motion of the tool is automated.

IT

Jumbo TCS 52 NW è uno smontagomme elettroidraulico con carrello automatizzato per ruote da 14" a 56" con cerchio a canale, tubeless, anello e cerchietto. I movimenti del carrello si azionano dall'unità mobile. Indicato per ruote autocarro, agricole, movimento terra ed industriali.
Nel Jumbo TCS 52 ANW MAXI anche il movimento di traslazione dell'utensile è automatizzato


ES

Jumbo TCS 52 NW es una desmontadora de neumáticos electrohidráulico con carro automatizado para ruedas de 14" a 56" con llantas con canales, sin tubo, anillo y aro indicador. Los movimientos del carro se accionan desde la unidad móvil. Se recomienda para ruedas de camión, vehículos agrícolas, vehículos de movimiento de tierra e industriales. Con Jumbo TCS 52 ANW MAXI, el movimiento de traslación de la herramienta también es automático.



Sicam S.r.l. Società Unipersonale A Bosch Group Company
Via G. Corradini- 42015 Correggio (R.E) Italy
Tel. +39 0522 643.311 – Telefax +39 0522 637.760
E-mail: sales@sicam.it – <http://www.sicam.it>

Contact dealer / Spazio Riservato al Rivenditore / Espacio para el distribuidor



Cod. 1695.D30.000.810 / 201201-17