

EN


Motor and gear box unit offering rotation in both directions (clock- and anticlockwise) to facilitate the operation.

IT

Il motore e il riduttore offrono la possibilità di rotazione in entrambi i sensi (orario e antiorario) per facilitarne l'operazione.

ES

El motor y la caja de cambio ofrecen la posibilidad de rotación en ambos sentidos (horario y antihorario) para facilitar la operación.

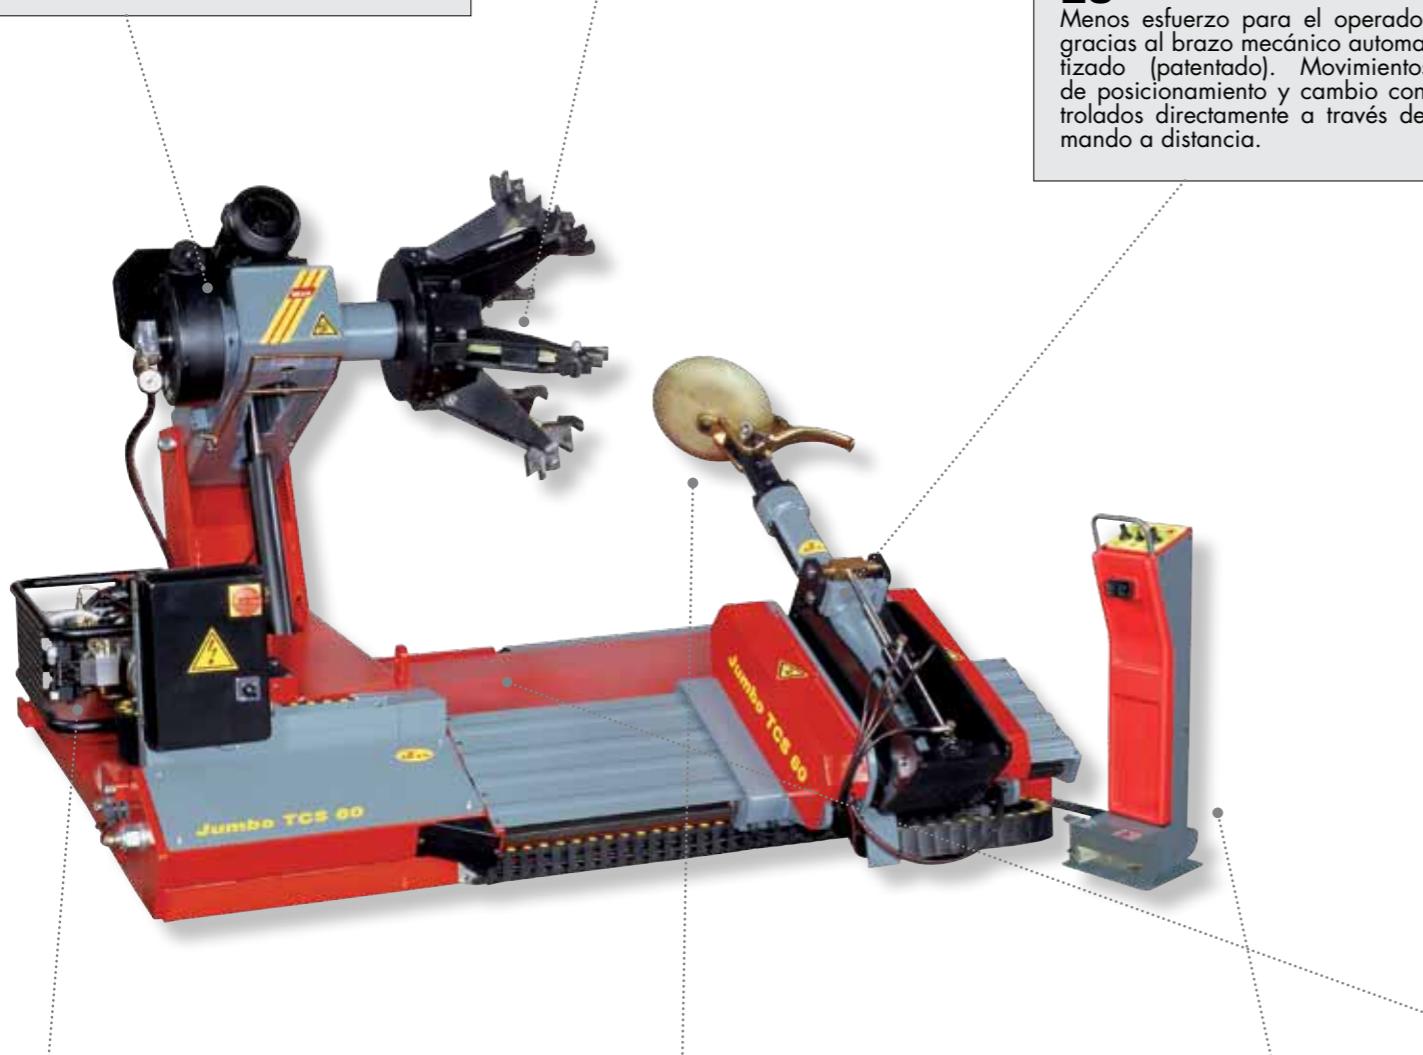**EN**

Hydraulic control unit with adjustable pressure.

IT

Centralina idraulica a pressione regolabile.

ES

Centralita hidráulica de presión regulable.

EN

Six-jaws chuck offers more contact points – better torque transmission to the wheels.

IT

Il mandrino a 6 punti di bloccaggio assicura una ottimale ripartizione dello sforzo sul cerchio, garantendo un bloccaggio più stabile.

ES

El husillo de seis ganchos proporciona más puntos de contacto y una mejor transmisión del par motriz a las ruedas.

EN

Less effort for the operator thanks to the automated operating tool arm (patented). Positioning and changing movements controlled directly via remote control.

IT

Meno sforzo per l'operatore grazie al braccio operante automatizzato (brevettato). Movimenti di posizionamento e cambio controllati direttamente tramite comando a distanza.


ES

Menos esfuerzo para el operador gracias al brazo mecánico automatizado (patentado). Movimientos de posicionamiento y cambio controlados directamente a través del mando a distancia.

Standard accessories / Standard / Estándar



PN: 1 695 301 805

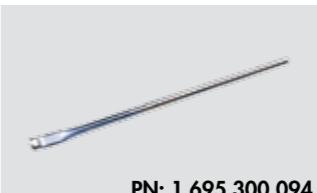

PN: 1 695 300 094



PN: 1 695 300 099

- Remote control unit cable
- Cavo unità comando a distanza
- Cable de la unidad de mando a distancia

- Heavy duty lever
- Leva resistente
- Palanca resistente

- Heavy duty pliers
- Pinza resistente
- Pinza resistente

Optional accessories / Optional / Extras




PN: 1 695 300 102

- Tubeless roller
- Rullo Tubeless
- Rodillo tubeless




PN: 1 695 301 575

- Plastic protection kit for alloy rims (6 pcs)
- Kit di protezione in plastica per cerchi in lega (6 pz.)
- Kit de protección de plástico para llantas de aleación de (6 piezas)

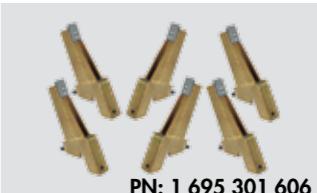

PN: 1 695 301 606

- 60" extension
- Prolunga 60"
- Prolongadores 60"

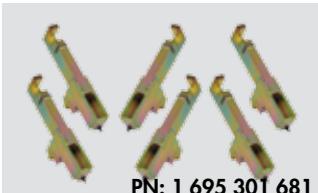


PN: 1 695 301 681

- Caterpillar extensions kit
- Kit estensione per caterpillar
- Kit extensiones para caterpillar



PN: 1 695 301 747

- Adapters for central hole - 80mm (6pcs)
- Attacchi per foro centrale - 80mm (6 pz.)
- Conexiones para orificio central - 80 mm (6 piezas)

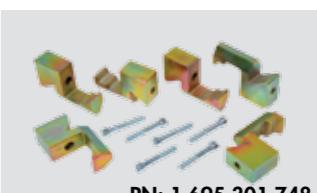

PN: 1 695 301 748

- Adapters for thick rims (6 pcs)
- Attacchi zavorrati (6 pezzi)
- Conexiones lastradas (6 piezas)



PN: 1 695 103 526

- Pneumatic bead depressor
- Pinza premi tallone
- Pinza prensa talón

**EN**

Double movement of spindle and tool arm accelerate the working process and save time.

IT

Il doppio movimento del braccio operante e del perno permette di accelerare il processo di lavoro e risparmiare tempo.

ES

El doble movimiento del brazo mecánico y del perno permite acelerar el proceso de trabajo y ahorrar tiempo.

EN

Mobile remote control unit offers the best working position for the operator. Wireless version at the TCS 60 R

IT

L'unità mobile di comando a distanza permette una corretta posizione di lavoro per l'operatore. Versione wireless per il TCS 60 R.

ES

La unidad de mando a distancia permite la mejor posición de trabajo para el operador. Versión wireless prevista para el TC 60 R.

EN

Robust frame fully welded on a metal base is the right basis for a reliable heavy duty tyre changer.

IT

Il telaio robusto completamente saldato, rende la struttura della macchina più rigida e pertanto adatto ad un lavoro intensivo.

ES

El bastidor fuerte está completamente soldado en la base de metal, característica que lo convierte en el soporte ideal para una desmontadora pesada y fiable.

EN

Six jaws hydraulic chuck (patented). Different locking position.

IT

Mandrino idraulico a sei griffe (brevettato). Diversa posizione di bloccaggio. Prolunga opzionale fino a 60 ".


ES

Husillo hidráulico de seis ganchos (patentado). Distinta posición de bloqueo. Prolongador opción de hasta 60".



JUMBO TCS 60 – 60 R

Dimensions / Ingombro / Dimension

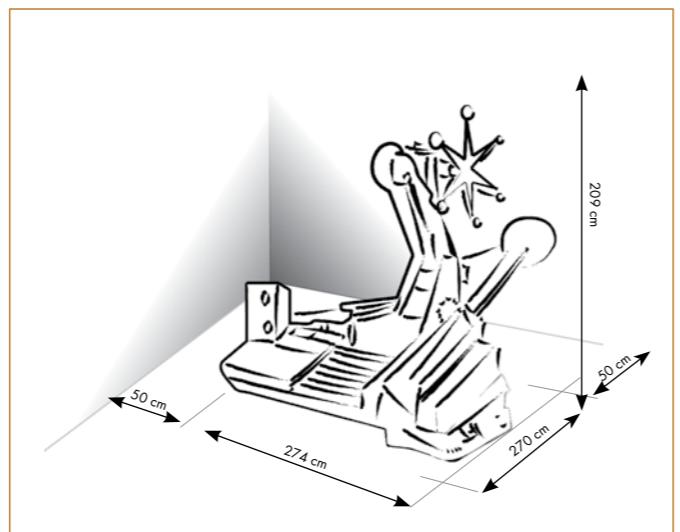

www.gldcorreggio.it



EN

Specialist working at heavy tyres of trucks, farming and earth movement machines need special but simple and efficient equipments to cover their demand. SICAM's answer for these demands are in the JUMBO TCS 60, which easily handle tyres up to 2900 mm diameter. TCS 60 is an universal automatic truck tyre changer, this means all movements – chuck gripping, chuck rotation, translation of tool and trolley, positioning of the tool and switching between mounting tool and bead breaking disc – are controlled directly, safely and comfortably by the operator via the remote control unit.

The TCS 60 is built on top of a robust base and with simple and efficient construction it offers best solutions for the operators.

IT

Lavorare su pneumatici pesanti da camion, macchine agricole e macchine per movimento terra richiede l'utilizzo di speciali attrezature, intuitive ed efficaci che soddisfino pienamente le richieste del mercato. JUMBO TCS 60 è uno smontagomme universale per camion i cui movimenti (presa e rotazione del mandrino, traslazione dei carrelli, posizionamento del gruppo utensile e la rotazione dello stesso) sono controllati direttamente e in modo sicuro dall'operatore attraverso l'unità mobile di comando a distanza. Inoltre, JUMBO TCS 60, permette di lavorare senza difficoltà con pneumatici fino a 2900 mm di diametro.

ES

Los trabajos especializados en los neumáticos pesados de camión, máquinas agrícolas y máquinas para movimiento de tierra necesitan equipos especiales pero simples y eficaces responder al requerimiento. La respuesta de SICAM para estos requerimientos se representa con JUMBO TCS 60, que permite gestionar fácilmente los neumáticos de hasta 2900 mm de diámetro. TCS 60 es una desmontadora universal automática para camiones; esto significa que todos los movimientos, toma del husillo, rotación del husillo, traslación de herramientas y carros, posicionamiento de la herramienta y el paso entre la herramienta de montaje y el disco de destalonado están controlados directamente y de forma segura y cómoda por el operador mediante la unidad móvil de mando a distancia.

El TCS 60 está fabricado sobre una base sólida, con una estructura simple y eficiente que ofrece las mejores soluciones para los operadores.

Specifications / Dati tecnici / Datos Técnicos

| TCS 60 | 1750 Kg. | 230V 1ph 50-60Hz 230-400V 3 ph 50-60Hz | 3-4 hp | 1v - 4,5 rpm 2v-9 rpm | 14"-40" | 14"-60" | 1550 mm 2900 mm |
|----------|----------|--|--------|--------------------------|---------|---------|--------------------|
| TCS 60 R | 1760 Kg. | 230V 1ph 50-60Hz 230-400V 3 ph 50-60Hz | 3-4 hp | 1v - 4,5 rpm 2v-9 rpm | 14"-40" | 14"-60" | 1550 mm 2900 mm |

Contact dealer / Spazio Riservato al Rivenditore / Espacio para el distribuidor



Cod. 1695/030/020810 / 20120121