

# **TARIFA 2022**

ABRIL V2





# FORMACIÓN DE REFERENCIAS SUFIJOS DE COLOR

En las máquinas SICE los últimos dos números o letras definen el color de la máquina.

En las desmontadoras de turismo tradicionales se marca con letras:



El las desmontadoras de turismo de amarre central y en las de camión e industrial se marca con números.

	COLORES DISPONIBLES								
40	Amarillo RAL 1007	16	Rojo RAL 3002	25	Azul RAL 5015	36	Gris RAL 9006		

En el cuadro de la derecha están relacionadas las referencias activas a fecha.

Las referencias del cuadro de la derecha que están escritas en negrita son las que tienen un stock permanente para entrega inmediata salvo roturas de stock ocasionales.

### **REFERENCIAS ACTIVAS JUNIO 22**


REF.	DESCRIPCIÓN
1916	SICE BRAZOS DE AYUDA -ACCESORIOS (GD17)
8-11100319	BRAZO DE AYUDA PT 250 TL CON BLOQUEO ADICIONAL
8-11100410	BRAZO DE AYUDA SICE PT 150 E
8-11400139	BRAZO DE AYUDA SICE PT 250 E
8-11400140	BRAZO DE AYUDA SICE PT 250 MONTADO EN FABRICA
1	917 SICE DESMONTADORAS TURISMO (GD17)
011471004/00-36	SICE S 1000 EVOLUZIONE PLUS A 230/1/50 MI GRIS RAL 9006
011471008/00-36	SICE S 1000 TOP A 230/1/50 MI GRIS RAL 9006
011471008/00-16	SICE S 1000 TOP A 230/1/50 MI ROJO RAL 3002
011478004/00-36	SICE S 200 CON ELEVADOR 230/1/50 MI GRIS RAL 9006
011478004/00-16	SICE S 200 CON ELEVADOR 230/1/50 MI ROJO RAL 3002
011478002/00-36	SICE S 200 SIN ELEVADOR MOTOINVERTER 230/1/50 MI GRIS RAL 9006
0-11464010/AA	SICE S 45 BASIC 400/3/50 2V AMARILLO RAL 1007
0-11464010/BA	SICE S 45 BASIC 400/3/50 2V ROJO RAL 3002
0-11464101/BA	SICE S 45 GP MOTOINVERTER 230/1/50 ROJO RAL 3002
0-11464001/BA	SICE S 45 MOTOINVERTER 230/1/50 ROJO RAL 3002
0-11467102/BA	SICE S 45 TL TOP GP MI 230/1/50 ROJO RAL 3002
1	1918 SICE DESMONTADORAS CAMION (GD17)
0-12456001/25	SICE S 50 A MOBILE 400/3/50 AZUL RAL 5015
012400201/00-16	SICE S 54 400/3/50 ROJO RAL 3002
012400301/00-16	SICE S 54 A 400/3/50 ROJO RAL 3002
012452001/00-16	SICE S 55 A ARM 400/3/50 ROJO RAL 3002 M.AEREO
012451001/00-16	SICE S 55 A CABLE 400/3/50 ROJO RAL 3002
012440015/00-16	SICE S 560 400/3/50 ROJO RAL 3002
19	19 SICE ACCESORIOS PARA DESMONTADORAS
8-21120020/64	ELEVADOR AUXILIAR RUEDAS 70KG PORTATIL



# Partner 70

### ELEVADOR AUXILIAR DE RUEDAS A BATERÍA

### PROTEGE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

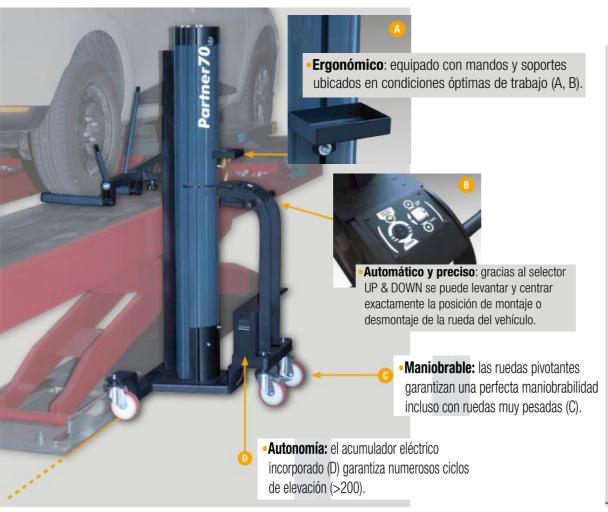



• **EXCLUSIVO** Es el único elevador sin horquillas de apoyo en el suelo. Gracias a esta característica se puede utilizar con todos los tipos de puentes elevadores. Incluso con los que tienen bases fijas en el suelo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
8-21120020/64	ELEVADOR AUXILIAR DE RUEDAS PORTÁTIL. CAPACIDAD 70 Kg. Motor eléctrico a batería para 200 o más ciclos.	2.890





SISTEMA DESTALONADOR HORIZONTAL, APERTURA MÁXIMA DE 370 MM (14,5").



**BRAZO DE BANDERA.** 



**PLATO AUTO-CENTRANTE REGULABLE CONCEBIDO** PARA RUEDAS DE MOTO, **SCOOTER O QUADS.** 

### **M 39 ATV**





CAPACIDAD DE BLOQUEO STANDARD  CAPACIDAD DE BLOQUEO CON KIT ATV  POTENCIA DEL DESTALONADOR  DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA  ROTACIÓN 8 - 15 AUTOCENTRANTE		
BLOQUEO STANDARD  CAPACIDAD DE BLOQUEO CON KIT ATV  POTENCIA DEL DESTALONADOR  DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA  ROTACIÓN  8 - 15	CAPACIDAD DE	5" - 23"
BLOQUEO CON KIT ATV  POTENCIA DEL DESTALONADOR  DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA  ROTACIÓN  6" - 16" 750 kg 1000 mm	<b>BLOQUEO STANDARD</b>	5 - 25
ATV  POTENCIA DEL DESTALONADOR  DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA mm  ROTACIÓN 8 - 15	CAPACIDAD DE	
POTENCIA DEL DESTALONADOR  DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA mm  ROTACIÓN 8 - 15	<b>BLOQUEO CON KIT</b>	6" - 16"
DESTALONADOR DIÁMETRO MÁXIMO RUEDA mm  ROTACIÓN 8 - 15	ATV	
DIÁMETRO MÁXIMO 1000 RUEDA mm ROTACIÓN 8 - 15	POTENCIA DEL	750 kg
RUEDA mm ROTACIÓN 8 - 15	DESTALONADOR	/50 kg
ROTACIÓN 8 - 15	DIÁMETRO MÁXIMO	1000
NO INCION   5 =5	RUEDA	mm
AUTOCENTRANTE rpm	ROTACIÓN	8 - 15
	AUTOCENTRANTE	rpm

#### **ACCESORIOS EN DOTACIÓN**



**ACCESORIOS** 





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-11613501/34	M 39 ATV GRIS RAL 7016	4.109
8 -11600117	PR kit de rodillos para montaje de ruedas.	418
8 - 11600116	SR kit de soporte de rueda.	526






POTENTE DESTALONADOR CON PALETA ARTICULADA. PISTÓN DE DOBLE EFECTO EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA 31 kN.



VERSIÓN S 43 GP, INFLADO TUBELESS A TRAVES DE LAS GARRAS. INFLADO CON PEDAL Y MANÓMETRO INCLUIDOS.



#### **ACCESORIOS EN DOTACIÓN**

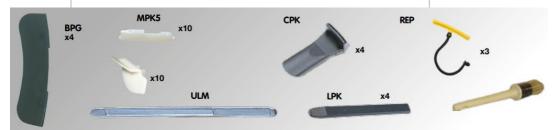





NUEVA uña de montaje y desmontaje que facilita el trabajo y elimina tensiones al neumático

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-11463039/40	S 43 230/1/50 MOTOINVERTER	6.469
0-11463132/40	S 43 GP (IT) 230/1/50 MOTOINVERTER	7.381





BRAZO BANDERA AUTOMÁTICO



POTENTE DESTALONADOR CON PALETA ARTICULADA. PISTÓN DE DOBLE EFECTO EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA 31 kN.







NUEVA uña de montaje y desmontaje que facilita el trabajo y elimina tensiones al neumático

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-11464010/	S 45 BASIC 400/3/50 2 VELOCIDADES	6.444
0-11464112/	<b>S 45 BASIC GP (IT)</b> 400/3/50 2 VELOCIDADES	7.357

COLORES DISPONIBLES							
AAA Amarillo RAL 1007	ВА	Rojo RAL 3002	CA	Azul RAL 5015	DA	Gris RAL 9006	









POTENTE DESTALONADOR CON PALETA ARTICULADA. PISTÓN DE DOBLE EFECTO EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA 31 kN.









NUEVA uña de montaje y desmontaje que facilita el trabajo y elimina tensiones al neumático

máxima de

rueda

350 mm


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-11464001/	<b>S 45</b> 230/1/50 MOTOINVERTER. APROXIMACIÓN NEUMATICA DE LA UÑA	6.998
0-11464101/	S 45 GP (IT) 230/1/50 MOTOINVERTER. APROX. NEUMATICA DE LA UÑA.	7.911

COLORES DISPONIBLES							
AMarillo RAL 1007	ВА	Rojo RAL 3002	CA	Azul RAL 5015	DA	Gris RAL 9006	





**BRAZO BANDERA AUTOMÁTICO** 



POTENTE DESTALONADOR CON PALETA ARTICULADA. PISTÓN DE DOBLE EFECTO EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA 31 kN. MANOMETRO INTEGRADO. INFLADO MEDIANTE PEDAL.





Los modelos S 45 TOP no disponen de versiones GP (Ayuda al inflado IT con salidas en las garras) Se puede optar por el accesorio GT 40.



# CPK PLUS MPK-5 x10 x10

**ACCESORIOS EN DOTACIÓN** 



NUEVA uña de montaje y desmontaje que facilita el trabajo y elimina tensiones al neumático

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-11464023/	S 45 TOP 230/1/50 MOTOINVERTER. APROXIMACIÓN. NEUMATICA DE LA UÑA. Manómetro integrado. Pedal de inflado.	12.199

	COLORES DISPONIBLES								
AA	Amarillo RAL 1007	ВА	Rojo RAL 3002	CA	Azul RAL 5015	DA	Gris RAL 9006		



### **DESMONTABLE AUTOMÁTICO**



**BRAZO BANDERA AUTOMÁTICO** 



POTENTE DESTALONADOR CON PALETA ARTICULADA. PISTÓN DE DOBLE EFECTO EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA 31 kN.







REFERENCIA	NCIA DESCRIPCIÓN				
0-11467001/	S 45 TL 230/1/50 MOTOINVERTER. DESMONTABLE AUTOMÁTICO	8.261			
0-11467101/	S 45 TL GP (IT) 230/1/50 MOTOINVERTER. DESMONTABLE AUTOMÁTICO.	9.174			

	COLORES DISPONIBLES							
A	AA	Amarillo RAL 1007	ВА	Rojo RAL 3002	CA	Azul RAL 5015	DA	Gris RAL 9006





BRAZO BANDERA AUTOMÁTICO



POTENTE
DESTALONADOR CON
PALETA ARTICULADA.
PISTÓN DE DOBLE
EFECTO EN ACERO
INOXIDABLE. POTENCIA
31 kN.

MANOMETRO
INTEGRADO.
INFLADO MEDIANTE
PEDAL.









REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.			
0-11467003/	03/ S 45 TL TOP 230/1/50 MOTOINVERTER. DESMONTABLE AUTOMÁTICO				
0-11467102/	S 45 TL TOP GP (IT) 230/1/50 MOTOINVERTER. DESMONTABLE AUTOMÁTICO.	14.412			

COLORES DISPONIBLES							
AA	Amarillo RAL 1007	ВА	Rojo RAL 3002	CA	Azul RAL 5015	DA	Gris RAL 9006



# PT 150E

# PT 250

# PT 250 TL

DISCO

"LEVANTATALÓN"

**CON BLOQUEO** 

**NEUMÁTICO** 



8-10 bar DISCO "LEVANTATALÓN"

PT 250

·S 43 S 43 GP

•S45 Basic

S45 Basic GP

·S45

**BRAZO GIRATORIO CON ELEVACIÓN AUTOMÁTICA** 

·S45 GP

**PT 250 TL** 

**BRAZO GIRATORIO CON ELEVACIÓN AUTOMÁTICA** 

8-10 bar

**∙S45 TL •S45 TL GP** 

#### REFERENCIA **DESCRIPCIÓN** P.V.P. 8-11100410 BRAZO DE AYUDA PT 150 E 4 FUNCIONES 2.314 BRAZO DE AYUDA PT 250 4 FUNCIONES. BRAZO ROTATIVO ELEVACIÓN AUTO, DISCO "LEVANTATALÓN" 8-11400139 3.769 BRAZO DE AYUDA PT 250 TL 4 FUNCIONES. BRAZO ROTAIVO ELEVACIÓN AUTO. DISCO "LEVANTATALÓN" CON BLOQUEO NEUM. 8-11100319 4.333



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				
0-11478002/	\$ 200 230/1/50 MOTOINVERTER. SIN ELEVADOR.	18.947			
0-11478004/	S 200 230/1/50 MOTOINVERTER. CON ELEVADOR				

	COLORES DISPONIBLES						
40	Amarillo RAL 1007	16	Rojo RAL 3002	25	Azul RAL 5015	36	Gris RAL 9006





0



20.4"

S 1000 EVOLUZIONE



ELEVADOR LATERAL






SISTEMA EXCLUSIVO UÑA "BISAGRA" QUE FACILITA SU ENTRADA



CONFIGURACIÓN DE LLANTA

INFLATRÓN (Según versiones)





COLORES DISPONIBLES							
40	Amarillo RAL 1007	16	Rojo RAL 3002	25	Azul RAL 5015	36	Gris RAL 9006



HERRAMIENTA REVÓLVER

### **ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO**

### S 1000 EVILLZIONE



21"



#### **ELEVADOR PREMIUM ESFUERZO CERO**

CONFIGURACIÓN DE LLANTA

INFLATRÓN (Según versiones)

CONSOLA DE MANDOS DE POSICIÓNREGULABLE










SISTEMA EXCLUSIVO UÑA "BISAGRA" QUE FACILITA SU ENTRADA



### S 1000 EVILLZIONE A CICLO AUTOMÁTICO







SISTEMA EXCLUSIVO UÑA "BISAGRA" QUE FACILITA SU ENTRADA

**HERRAMIENTA REVÓLVER** 



**ELEVADOR PREMIUM ESFUERZO CERO** 



**CONFIGURACIÓN DE** LLANTA


INFLATRÓN (Según versiones)

**AUTOCENTRANTE DE** FIJACIÓN AXIAL **ELECTROMECÁNICO E INTELIGENTE** 

**CONSOLA DE MANDOS DE** 

**POSICIÓNREGULABLE** 

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

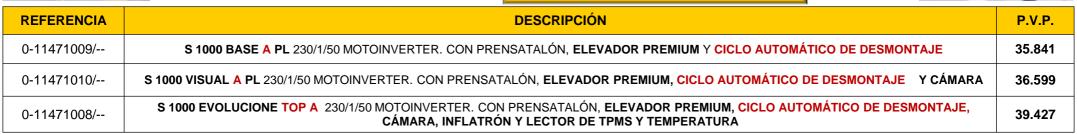



Capacidad de la mordaza

14" ÷ 26"

Anchura máx. rueda

780 mm (30")

Diámetro máx. rueda 1600 mm (42,5")

Motor centralita

1,1 kW

Motorreductor

1,5 kW

Peso máximo de la

rueda

700 kg

Capacidad de carga del cilindro

1200 kg

Voltaje

200-230-400V

3ph - 1Ph - 50/60 Hz





#### **ACCESORIOS EN DOTACIÓN**



#### **VÁLVULAS DE SEGURIDAD**





REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	
	555		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-12423008/	S 53 400/3/50	16.796
0-12423009/	S 53 230/3/50	16.796
0-12423012/	S 53 230/1/50	17.420

			COLORES D	ISPONI	BLES		
40	Amarillo RAL 1007	16	Rojo RAL 3002	25	Azul RAL 5015	36	Gris RAL 9006



H max

1520

L max

2500

**REFERENCIA** 

0-12400201/--

P max

2040

**S 54** 400/3/50



Anchura máx. rueda	1065 mm
Diámetro máx. rueda	2300 mm
Capacidad de bloqueo	<b>14" ÷ 46"</b> (56" con PA- <i>56" com PA</i>
Ø mínimo orificio central de rueda	100 mm
Motor centralita hidráulica	1,5 kW
Motorreductor de dos velocidades	1,3 ÷ 1,8 kW
Capacidad cilindro elevación rueda	1600 kg
Peso máximo de la rueda	1000 kg
Par max. suministrado	4000 Nm
Fuerza destalonador	27000 N
Tensión	230/400V - 3Ph - 50/60Hz
Peso máquina	800 kg

Nueva consola de mandos, ahora con pulsador de parada inmediata





Nuevo mandril con garras de acero de alta resistencia y protecciones de plástico para proteger la llanta







Gris RAL 9006

# **ACCESORIOS EN DOTACIÓN** LA cop. 801217615





**DESCRIPCIÓN** P.V.P. 20.730

BSICE

0-12400204/--20.730 **S 54** 230/3/50

8-12120025 Kit vía radio (comunicación inalámbrica) 2.490



Anchura máx. rueda	1065 mm
Diámetro máx. rueda	2300 mm
Capacidad de bloqueo	<b>14" ÷ 46"</b> (56" con PA- <i>56" com PA</i>
Ø mínimo orificio central de rueda	100 mm
Motor centralita hidráulica	1,5 kW
Motorreductor de dos velocidades	1,3 ÷ 1,8 kW
Capacidad cilindro elevación rueda	1600 kg
Peso máximo de la rueda	1000 kg
Par max. suministrado	4000 Nm
Fuerza destalonador	27000 N
Tensión	230/400V - 3Ph - 50/60Hz
Peso máquina	800 kg



Nueva consola de mandos, ahora con pulsador de parada inmediata



Nuevo mandril con garras de acero de alta resistencia y protecciones de plástico para proteger la llanta

### **VÁLVULAS DE SEGURIDAD**







~	7.4		7	*
	2	一個紅		1
			20	/
	L		-	*

H max	L max	P max
1520	2500	2040



**ACCESORIOS EN DOTACIÓN** 


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-12400301/00	S 54 A 400/3/50	22.823
0-12400304/00	S 54 A 230/3/50	23.033
8-12120025	Kit vía radio ( comunicación inalámbrica)	2.490



#### **ACCESORIOS EN DOTACIÓN**



#### **DATOS TÉCNICOS**











REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-12449001/	<b>S 55 CABLE</b> 400/3/50	27.347
0-12449002/	<b>S 55 CABLE</b> 230/3/50	27.601
0-12450001/	S 55 MANDO AEREO 400/3/50	27.752
0-12450002/	<b>S 55 MANDO AEREO</b> 230/3/50	28.024
0-12451001/	S 55 A CABLE 400/3/50	33.351
0-12451002/	S 55 A CABLE 230/3/50	33.618
0-12452001/	S 55 A MANDO AEREO 400/3/50	32.880
0-12452002/	<b>S 55 A MANDO AEREO</b> 230/3/50	33.152
8-12100026	Kit vía radio S55-S55A ( comunicación inalámbrica)	1.846



**VERSIONES A: MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS DEL BRAZO.** Alzado y giro.



DATOS TÉCNICOS					
Motor centralita hidráulica	4 kW				
Motorreductor de dos velocidades	1.9 ÷2.5 kW				
Voltaje	400/230 V - 3 Ph - 50/60 Hz				
Capacidad de bloqueo	14" ÷ 58" (48" - 58" avec rallonges / con alargadores / com prolongamentos)				
Diámetro máx. neumático	2.600 mm				
Anchura máxima neumático	1.500 mm				
Peso máximo de la rueda	1.700 kg				
Capacidad cilindro elevación rueda	2.500 kg				
Par de rotación del mandril	5.150 Nm				
Fuerza del destalonador	30.000 N				
Bloqueo mínimo del orificio central de la rueda	100 mm				
Altura mínima de trabajo en el eje del mandril	350 mm				
Peso neto	1410 kg				









REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-12400501/	S 560 M 400/3/50	30.488
0-12400502/	S 560 M 230/3/50	30.775
8-12120025/00	Kit vía radio ( comunicación inalámbrica)	2.490



DATOS TÉCNICOS				
Motor centralita hidráulica	4 kW			
Motorreductor de dos velocidades	1.9 ÷2.5 kW			
Voltaje	400/230 V - 3 Ph - 50/60 Hz			
Capacidad de bloqueo	14" ÷ 58" (48" - 58" avec rallonges / con alargadores / com prolongamentos)			
Diámetro máx. neumático	2.600 mm			
Anchura máxima neumático	1.500 mm			
Peso máximo de la rueda	1.700 kg			
Capacidad cilindro elevación rueda	2.500 kg			
Par de rotación del mandril	5.150 Nm			
Fuerza del destalonador	30.000 N			
Bloqueo mínimo del orificio central de la rueda	100 mm			
Altura mínima de trabajo en el eje del mandril	350 mm			



Peso neto

1410 kg



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-12440015/	<b>S 560</b> 400/3/50	38.859
0-12440016/	<b>S 560</b> 230/3/50	39.458
8-12400014	Kit vía radio S560 ( comunicación inalámbrica)	2.926



DATOS TÉCNICOS Ancho máx. rueda 1800 mm - 71"

Diámetro máx. rueda 3000 mm - 118"

14" ÷ 50" (60" avec rallonges - con prolongaciones -Capacidad de la mordaza

com extensões )

Ø mínimo orificio central rueda 110 mm - 4,3"

Motor centralita hidráulica 3ph - 4,8 kW

hydraulique - hidráulica - hidráulico 4-6-10 rpm Motorreductor de tres velocidades

Par máx. suministrado 5500 Nm

45000 N Fuerza destalonador

Peso máximo rueda 3000 kg

Voltaje 200 - 208 - 230 - 400V - 3ph - 50/60 Hz











**DETALLES DE CONSTRUCCION** 

**MOTOR HIDRÁULICO DE 3** 

**VELOCIDADES** 









**MOVIMIENTOS AUTOMATIZADOS** 

\$ 60





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-12454001/	<b>S 60</b> 400/3/50	52.920

### TRANSMISIÓN VÍA RADIO DE SERIE

COLORES DISPONIBLES							
40	Amarillo RAL 1007	16	Rojo RAL 3002	25	Azul RAL 5015	36	Gris RAL 9006



BRAZO HERRAMIENTA	
Movimento al otro lado de la rueda.	Automático
Movimiento del disco destalonador.	Hidráulico
Recorrido Axial.	1.120 mm.
Velocidad axial de desplazamiento.	100 m/s
Velocidad axial de trabajo.	40 mm/s
Fuerza axial en el destalonado interior.	37.000 N
Fuerza axial en el destalonado exterior.	31.000 N
Rotación, bloqueo y elevaxión del brazo.	Hidráulico automático

MANDRINO DE AMARRE	
Sistema de bloqueo autocentrante.	Hidráulico
Motor para la rotación	Motoinverter
3 velocidades de rotación	1 - 3,5 y 7,8
3 velocidades de l'otacion	r.p.m.
Par máximo de rotación.	5.500 Nm.
Fuerza de bloqueo.	40.000 N
Diámetro mínimo de orificio de llanta.	110 mm.
Antura mínima de trabajo del mandrino.	375 mm.













3,3 ÷ 4 Kw

max. 1600 mm max. 2500 mm

1700 2500

**DESMONTABLE AUTOMÁTICO:** https://www.youtube.com

/watch?v=p3r9Np1RuAA



**DESCRIPCIÓN** 





P.V.P.

46.391

47.771

	- T
max 2385 mm.	max 2082 mm.
1	
3 /-	

**kg** <sub>Kg. 1400</sub>

max 3230 mm.

	COLODES DISPONIBLES
0-12448005/	S 58 LL MANDO AEREO 400/3/50 MANDO AEREO
0-12448001/	<b>S 58 LL</b> 400/3/50

**REFERENCIA** 


40 Amarillo RAL 1007 **16** Rojo RAL 3002 **25** Azul RAL 5015 Gris RAL 9006



## S 50 Mobile

Motor eléctrico	1.1 kW
Fuerza destalonador	15000N
Capacidad bloqueo	13" – 26"
Ancho máximo rueda	520-960mm – 21" – 38"
Peso máximo rueda	350kg
Mínimo orificio amarre central	130 mm
Peso S50 Mobile	540 kg





#### **ACCESORIOS EN DOTACIÓN**



ALTURA MÁXIMA DEL UMBRAL DE CARGA: 750 mm

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-12102201/	S 50 MOBILE 400/3/50	15.027


			COLORES D	ISPONI	BLES		
40	Amarillo RAL 1007	16	Rojo RAL 3002	25	Azul RAL 5015	36	Gris RAL 9006




# S 50A Mobile

Motor eléctrico	1.5 kW
Velocidad	6 rpm
Fuerza destalonador	15000N
Capacidad bloqueo	14" – 26"
Diámetro máximo	1.350 mm – 53"
Ancho máximo rueda	520-960mm – 21" – 38"
Peso máximo rueda	500 kg
Mínimo orificio amarre central	120 mm – 4.7"
Peso S50A Mobile	450 kg





ALTURA DEL UMBRAL DE CARGA: 450 – 1000 mm



#### **ACCESORIOS EN DOTACIÓN**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
0-12456001/	S50 A MOBILE 400/3/50	18.556
8-12120020	Kit vía radio S50A MOBILE ( comunicación inalámbrica)	2.176

COLORES DISPONIBLES							
40	Amarillo RAL 1007	16	Rojo RAL 3002	25	Azul RAL 5015	36	Gris RAL 9006



NOTAS



NOTAS

